

電気融雪パネル 特長・仕様

1 従来の電気ロードヒーティングとの違い

- マット自体に透水性があるため、融けた水が表面に残らず凍結の心配がない
- 通電後約15分で融け始めるため、電気代がお得
- タイヤゴムを使用しているため耐候性、弾力性に優れ、8トントラックがのっても大丈夫（年中敷いたままで使用可能）
- ゴムチップマットのため弾力性に富み、足元がソフト


3 その他

- 落ち着いた色合いで、美観を損なわず設置可能
- 郵便局での設置使用実績多数あり
- 廃タイヤ再利用のため環境に優しい

2 施工が簡単

- どんな場所でも設置可能
- 路盤工事を伴わない分、工事費が安い
- 引越しの際には取り外しもできる
- 施工後のメンテナンスが不要
- マットだけなので、大掛かりな設備が不要
- マットを敷き、電線を結線するだけの簡単施工

電気融雪パネル「Gマット」断面図

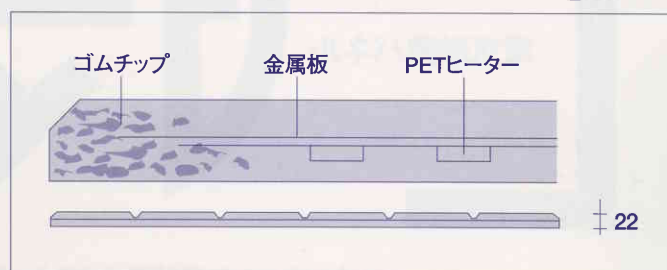

※金属板の採用により、熱が均一に伝わります。

品名	GマットA	GマットB	GマットC	ダミーパネル	プロテクター	スペーサー
品番	GM129	GM123	GM083	GM129D	GM188P	GM181S
サイズ幅奥行厚mm	1200×900×22	1200×300×22	800×300×22	1200×900×22	1800×80×22	1800×100×22
重量 (kg)	26	9	6	22	3	4
定格電圧 (V)	100または200	100または200	100または200	—	—	—
設備容量 (W)	400	167	99	—	—	—
契約容量 (W)	306	127	75	—	—	—
発熱量 (Kcal)	263	109	65	—	—	—
電源コード	2φ-2W	2φ-2W	2φ-2W	—	—	—
電源プラグ	別途	別途	別途	—	—	—
色	黒と茶の斑	黒と茶の斑	黒と茶の斑	黒と茶の斑	黒と茶の斑	黒と茶の斑
ゴム材質	タイヤゴム	タイヤゴム	タイヤゴム	タイヤゴム	タイヤゴム	タイヤゴム
付属品	結線キット	結線キット	結線キット	—	—	—
価格	70,000円	25,000円	20,000円	48,000円	7,500円	7,500円

※同じ技術を使った「暖房マット」もあります。

- ・トイレ用「足もとあったか床暖マット」(100v用)
 - ・キッチン用「足もとあったか床暖マット」(100v用)
- くわしくはお問い合わせ下さい。

お申し込み・お問い合わせは



本 社 札幌市中央区北10条西24丁目3-1 (代)
(保守・サービス部)
旭川営業所 旭川市大町3条9丁目2397番地63

TEL (011) 618-1075
TEL (011) 618-1066
TEL (0166) 52-2563